

# Klávesnica PowerSeries PC1404RKZ

## Funkcie, vďaka ktorým je klávesnica iná:

- 8 LED zón
- veľké tlačidlá na bezproblémové prehládanie a aktiváciu
- zabudované tlačidlá FAP do číselníka
- 4 programovateľné funkčné klávesy
- voliteľná funkcia na nočné osvetlenie: podsvietenie tlačidiel a bočné podsvietenie klávesnice
- vizuálna signalizácia stavu systému pomocou LED
- podporuje 1 zónu na klávesnici
- možnosť rozšírenia systému na 8 zón pomocou 4 individuálnych klávesnicových zón
- zrozumiteľné ikony symbolov
- moderný štíhly dizajn, vhodný do akéhokoľvek interiéru
- jednoduchá inštalácia
- štandardné programovanie sekcií PowerSeries



## Klávesnica PC1404RKZ PowerSeries: základná definícia

Predstavujeme vám 8-zónovú klávesnicu PC1404RKZ od spoločnosti DSC, ktorá je najnovšou z produktovej rady klávesníc PowerSeries. Je ideálnym riešením na lacné inštalácie, alebo tiež ako prídavná drôtová klávesnica, ktorá spĺňa estetiku, funkčnosť a kvalitu očakávanú od DSC. Vysokokvalitné nízko profilové klávesnice so zabudovanými 4 programovateľnými klávesami a FAP klávesami (F – požiar, A – zdravotná služba, P – polícia).

## Čistá línia a jednoduchosť PowerSeries

Klávesnica PC1404RKZ sa vyznačuje bielym elegantným dizajnom, vhodným do každého interiéru. Má veľké integrované číselné tlačidlá s ikonami, ktoré sa zobrazujú na 12 vstupných tlačidlách a 16 LED určených na kontrolu stavu.

Krytické poplachy majú jednoduchý prístup pomocou stlačenia a podržania po dobu 2 sekúnd kláves #1 a #3 pre požiar, #4 a #6 pre pomoc, #7 a #9 pre panic. Tlačidlá #2, #5, #8 a #0 môžu byť naprogramované na

jednoduché stlačenie a podržanie po dobu 2 sekúnd na aktiváciu užívateľských systémových funkcií, ako sú „doma“, „odchod“ a „zvonkohra“.

Funkcie podsvietenej klávesnice sú jednoducho čitateľné na zistenie reálneho stavu ústredne. Čísla v pravom hornom rohu zobrazujú všetky zóny, ktoré sú v stave poplachu. Pohodlné nočné prísvetlenie dvoma LED diódami uľahčuje vyhľadávanie klávesnice v tme.

## Kompaktný dizajn

Máte len malý priestor na inštaláciu klávesnice? Kompaktná klávesnica PC1404RKZ je najmenšou klávesnicou z rady PowerSeries. Priamo v konštrukcii puzdra je zabudovaný káblový kanál na jednoduchú inštaláciu.




### Nekompromisná kvalita a hodnota

Klávesnica PowerSeries PC1404RKZ je vysoko hodnotná najmä pre svoju bezkompromisnú kvalitu a spoľahlivosť. Každá drôtová klávesnica podporuje jednu zónu, maximálny počet klávesníc v systéme sú štyri. Programovanie klávesnice je podobné ako pri iných klávesniciach PowerSeries, takže jej inštalácia je rýchla a bezproblémová.

### Technické parametre

Rozmery (š x v x h) ..... 78 x 127 x 18 mm  
 Odber prúdu ..... max. 125 mA  
 Napätie ..... 12 VDC  
 Prevádzková teplota ..... 0° až 49 °C  
 Relatívna vlhkosť ..... 5 až 93 %

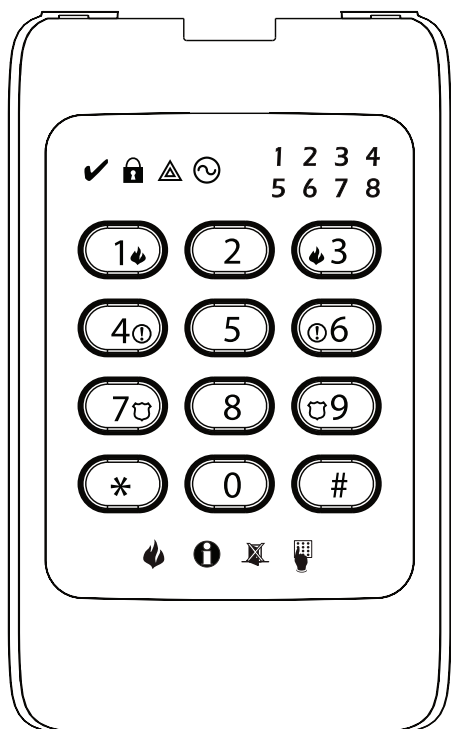

### LED kontrolky na klávesnici

<b>Pripravené</b>	✓	Zelená kontrolka <b>Pripravené</b> svieti v prípade, že je systém pripravený na zapnutie.
<b>Zapnuté</b>	🔒	Červená kontrolka <b>Zapnuté</b> svieti v prípade, že je systém úspešne zapnutý.
<b>Porucha</b>	⚠️	Žltá kontrolka <b>Porucha</b> svieti v prípade, že je v systéme zistená porucha. O akú poruchu ide zistíme stlačením kláves *2. Jednotlivé poruchy sú signalizované číslami 1 až 8. Z manuálu ústredne vyčítate, o akú poruchu ide.
<b>Napájanie</b>	🔄	Zelená kontrolka <b>napájania</b> môže signalizovať prítomnosť alebo výpadok sieťového napájania. Nastavuje sa v prepínačoch klávesnice, voľba 5 a 6.
<b>Požiar</b>	🔥	Červená kontrolka <b>Požiar</b> svieti počas požiarneho poplachu alebo po jeho ukončení. Ak je napr. zóna 4 nastavená ako požiarne zóna a dôjde v nej k poplachu, rozsvieti sa kontrolka požiaru spolu s kontrolkou č. 4. Týmto je signalizované, že došlo k požiarne poplachu v zóne č. 4.
<b>Pamäť poplachu</b>	📌	Červená kontrolka <b>Pamäť poplachu</b> svieti v prípade, že počas posledného zapnutia systému došlo k poplachu. Po stlačení kláves *3 sa rozsvieti kontrolka 1 až 8, ktorá zobrazuje zónu, v ktorej bol poplach. Viac informácií nájdete v manuály ústredne.
<b>Odpojenie</b>	🚫	Červená kontrolka <b>Odpojenie</b> sa rozsvieti v prípade, že je v systéme odpojená niektorá zo zón. Po stlačení kláves *1 sa rozsvieti kontrolka 1 až 8, ktorá zobrazí odpojené zóny v systéme.
<b>Programovanie</b>	👉	Červená kontrolka <b>Programovanie</b> signalizuje, že sa ústredňa nachádza v inštaláčnom režime. Táto kontrolka svieti aj v prípade, že je klávesnica zaneprázdnená.