


GSM - VT10

NOVINKY:

- ❖ Dĺžka textu SMS správy je zvýšená z 20 na 50 znakov
- ❖ Relé 1 a 2 sa dá ovládať prezvonením z nastaveného telefónneho čísla (až 4 tel. čísla)
- ❖ K bráne sa dá pripojiť hlasový expandér modul VT04 - pri aktivácii vstupu GSM brána zavolá a prehraje nahratú hlasovú správu
- ❖ Jednotlivým vstupom a výstupom sa dá priradiť názov (Pri dotaze na stav vstupov a výstupov GSM brána posiela naprogramované texty)
- ❖ Dá sa nastaviť výstupná úroveň audio signálu externého telefónu

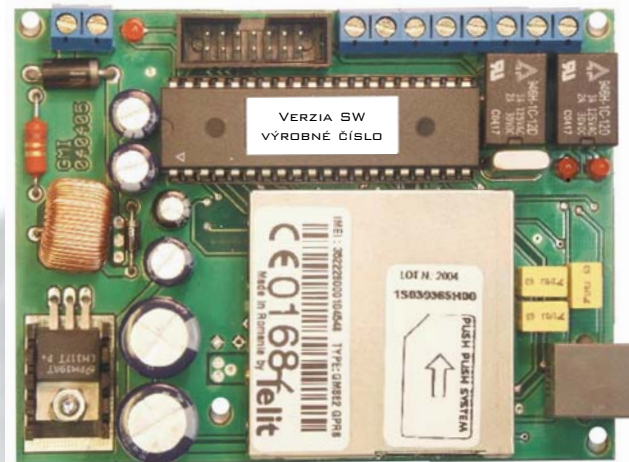

POPIS:

- ❖ Ide o GSM bránu s hlasovým kanálom, má 2 vstupy a 2 releové výstupy
- ❖ Brána obsahuje vstavaný GSM modul, takže nieje potrebné pripojovať k bráne externý GSM mobil
- ❖ Dá sa pripojiť k zabezpečovacej ústredni, alebo k PCO (SRP). Vie prenášať pulzné formáty 4-2 a Contact ID
- ❖ Mimo iného sa dá túto bránu pripojiť k pobočkovej ústredni a volať cez ňu do mobilnej siete
- ❖ Je možné použiť SIM kartu ľubovoľného operátora
- ❖ Pre každý vstup sa dá naprogramovať až 4 telefónne čísla
- ❖ Možnosti naprogramovania vstupov (dajú sa aj kombinovať):
 - ❖ Pri aktivácii/deaktivácii pošle naprogramované SMS správy
 - ❖ Pri aktivácii zavolá na nastavené tel. číslo a prehraje DTMF tóny
 - ❖ Pri aktivácii zavolá na nastavené tel. číslo a prehraje nahraté hlasové správy (len s modulom VT04)
- ❖ Releové výstupy:
 - ❖ Výstupy sa dajú ovládať pomocou SMS správ. Každá SMS správa obsahuje 4-miestne heslo.
 - ❖ Relé 1 a 2 sa dá ovládať prezvonením z nastaveného telefónneho čísla (až 4 tel. čísla)
 - ❖ Vstavané relé umožňuje signalizovať poruchu pri prihlásení do GSM siete.
- ❖ Dá sa nastaviť citlivosť vstupu a dĺžku pulzu výstupného relé
- ❖ Umožňuje zistiť výšku kreditu na SIM karte (zatiaľ len v ČR)
- ❖ Umožňuje periodicky posielat testovaciu správu (0-30 dní) a správu signalizujúcu poruchu napájania
- ❖ Na GSM bráne sú 2 vstupy a 2 výstupy. Ich počet sa dá rozšíriť pomocou externých modulov:
 - ❖ VT01 - expandér 4 vstupy, 2 releové výstupy
 - ❖ VT02 - expandér 6 releových výstupov
 - ❖ VT03 - expandér 4 balančné vstupy
 - ❖ VT04 - expandér 6 balančných vstupov a 2 releové výstupy, hlasový modul - dá sa naprogramovať 8 správ o celkovej dĺžke 60s
- ❖ GSM modul sa programuje pomocou PC, alebo pomocou SMS správ z iného mobilného telefónu.